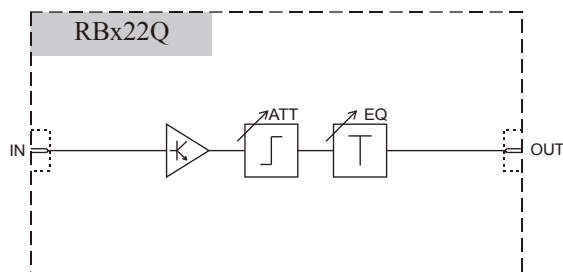


RBx22Q VISSZIRÁNYÚ ERŐSÍTŐ MODUL (DA834x-G ERŐSÍTŐBE)


- Nagy kivezérelhetőség
- Dugaszolható felépítés
- Egyszerű frekvencia átvitel
- Potencióméteres csillapító és kábelkorrektor
- Kiváló reflexiós paraméterek

MŰSZAKI ADATOK

Modul típusa	RB322Q	RB622Q
Frekvencia tartomány [MHz]	5-30	5-65
Maximális erősítés [dB]		22
Maximális kimenőszint (IMA-III. B-60 dB) [dBμV]		116
Maximális kimenőszint (IMA-II. B-60 dB) [dBμV]		119
Szint szabályozás [dB]		0 ... 16
TILT szabályozás [dB]		0 ... 12
Reflexiós csillapítás [dB]		> 18
Tápfeszültség [V]		12
Hőmérséklet tartomány [°C]		-40 ... +60
Áramfelvétel [mA]		160

BLOKKVÁZLAT

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK
R B X 2 2 Q
Frekvencia tartomány

3	Frekvencia tartomány 5-30MHz
6	Frekvencia tartomány 5-65MHz

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!