


RSW2-A, RSW2-H20 VISSZIRÁNYÚ LEKAPCSOLÓ MODULOK

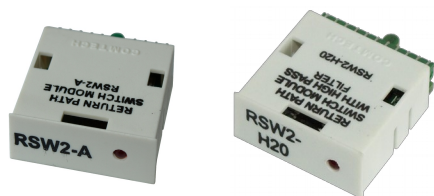


- Kiegészítő funkciókat ad a monitoring rendszerhez
- Automatikus zavarlekapcsolás
- Az üzemeltetési költségek minimalizálásának egyik eszköze

MŰSZAKI ADATOK

Visszirányú lekapcsoló modulok paraméterei

	RSW2-A	RSW2-H20
Frekvencia tartomány [MHz]	5-85	20-204
Beiktatási csillapítás (bekapcsolt állapot) [dB]		1,5±0,2
Beiktatási csillapítás (közbenső állapot) [dB]		-6
Beiktatási csillapítás (kikapcsolt állapot) [dB]		>60
Maximális kimenőszint (IMA III. B-60 dB) [dBμV]		117
Maximális kimenőszint (IMA III. B-60 dB) [dBμV]		116
Reflexiós csillapítás (kikapcsolt állapot) [dB]		>22
Reflexiós csillapítás (bekapcsolt állapot) [dB]		>20
Hőmérséklet tartomány [°C]		-40...+60
Tápfeszültség [V]		24
Áramfelvétel (kikapcsolt állapot) [mA]	45	20
Áramfelvétel (bekapcsolt állapot) [mA]	35	20
Leágazási csillapítás az NMT modulra [dB]		20
Vezérlő feszültség (kikapcsolás) [VDC]		5
Vezérlő feszültség (bekapcsolás) [VDC]		0

BLOKKVÁZLAT

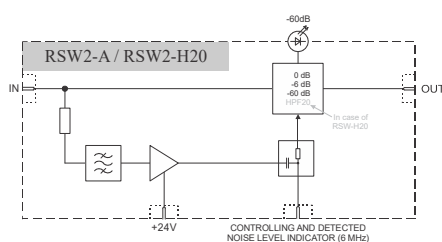

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

R	S	W	2	-	A
---	---	---	---	---	---

R	S	W	2	-	H	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---